

ABD Europe SARL

Telecommande.fr

74 Avenue du 8 mai 1945

69120 Vaulx en velin

France

Original Radio Remote control

Allemagne : www.handsender.info

Espagne : www.mandos.info

France : www.telecommande.info


Italie : www.telecomandi.info

ALBANO GSM3. EMETTEUR RECEPTEUR GSM MULTIFONCTION

VOTRE TELEPHONE DEVIENT UNE TELECOMMANDE MULTIFONCTION ET +

APPLICATION :

- OUVERTURE D'UN PORTAIL PAR TELEPHONE (Appel gratuit)
- COMMANDE A DISTANCE PAR TELEPHONE
- TRANSMISSION D'ALARME VOCALE.
- TRANSMISSION DE MESSAGE SMS D'ALARME.
- SURVEILLANCE ET PRISE DE CONTRÔLE A DISTANCE D'UN VEHICULE.

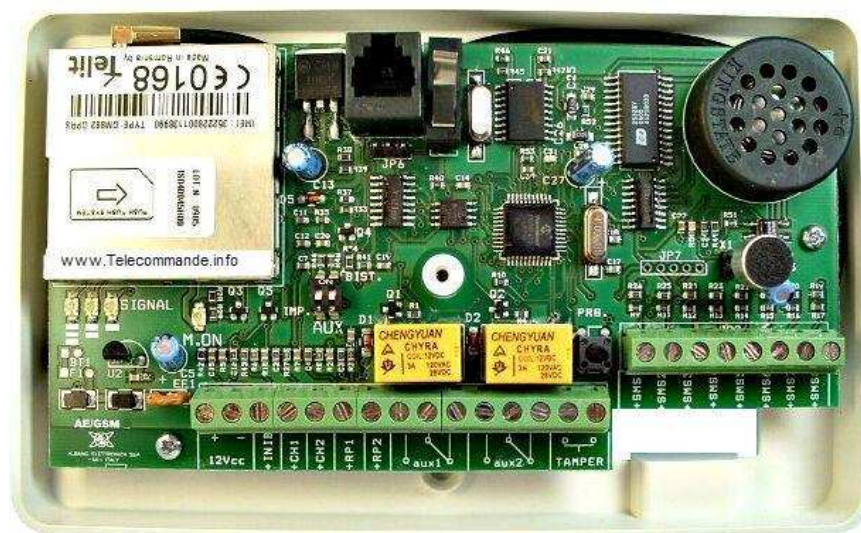

ALBANO GSM3 est un émetteur / récepteur GSM multifonction pour la commande et l'alerte à distance par GSM.

ALBANO GSM3 fonctionne avec une simple carte SIM Orange prépayée, dans toutes zones couvertes par un réseau GSM.

Avec un rapport "qualité/fonctions/prix" exceptionnel, les applications de l'émetteur / récepteur multifonction ALBANO GSM3 sont sans limites.

S.A.R.L. au capital de 7600 euros
N° TVA : FR00449565217
SIRET : 44956521700014 RCS de LYON
Tél : +33 04 78 80 53 96 - Fax : +33 04 78 80 51 38
Email : info@telecommande.fr

BANQUE : BPLL LYON
RIB : 13907 00000 80691972608 16
IBAN : FR76 1390 7000 0080 6919 7260 816
BIC/SWIFT : CCBPFRPLYO

OUVERTURE D'UN PORTAIL PAR TELEPHONE (Appel gratuit)

Utiliser votre téléphone GSM en remplacement d'une télécommande !

Avantage :

Economique :

Plus besoins de télécommandes ou de badges. L'appel téléphonique pour la commande d'ouverture du portail est gratuit. (L'ALBANO GSM3 reconnaît le numéro, active l'ouverture du portail, puis rejette l'appel sans décrocher).

Sécurité :

Seul les téléphones dont le numéro d'appel (CLIP) à été enregistré dans la liste des utilisateurs du ALBANO GSM3 commandent l'ouverture du portail. (Capacité de 512 numéros)

Gestion facile :

La liste des numéros est facilement modifiable avec un ordinateur portable équipé du logiciel de gestion ALBANO GSM3.

Aucune limite de porté radio : Même de l'autre bout de la planète, vous pouvez ouvrir votre portail avec votre téléphone.

Fonctionne avec les téléphones fixe ou portable :

Le système ALBANO GSM peut être installé en parallèle avec une installation de télécommande radio classique.

NB : Un téléphone configuré en mode "numéro caché" n'est pas reconnu par le système

COMMANDE A DISTANCE PAR TELEPHONE. TELEACTIVATION

Commander un appareil à distance par le réseau téléphonique.

Fonctionnement :

Composer le numéro d'appel de la carte SIM de ALBANO GSM3. L'appareil décroche. Composer un code secret (personnel), puis activer la mise en route de votre appareil (Fonction Marche/Arrêt ou fonction impulsion).

Un message audio (personnalisable) vous confirme l'état de votre appareil.

Exemple : "Alarme activé" ou "mise à l'arrêt"

TRANSMISSION D'UNE ALARME VOCALE PAR LE RESEAU GSM.

Fonction transmetteur téléphonique d'alarme autonome

Suite à une alarme (rupture d'un contact) ALBANO GSM3 lance un cycle d'appel téléphonique (message audio personnalisable) (appel sur 1 à 6 numéros préprogrammés). Rappel 5 fois en cas de non réponse, et envoi d'un SMS aux correspondants qui n'ont pas décrochés.

Alimenté avec l'alimentation/chargeur ALBANO AE/AL1 + une batterie 12 V, ALBANO GSM3 devient un transmetteur téléphonique **totalemt autonome du réseau électrique et téléphonique.**

TRANSMISSION DE MESSAGE SMS D'ALARME.

Fonction transmetteur de SMS (texto) autonome

ALBANO GSM3 dispose de 8 entrées (rupture de contact) et envoi 8 SMS personnalisable correspondants à chacune des entrées.

Les SMS sont transmis sur un numéro de téléphone préprogrammé.

Application : surveillance du fonctionnement d'une machine ou contrôle des mouvements dans un local.

SURVEILLANCE ET PRISE DE CONTRÔLE A DISTANCE D'UN VEHICULE.

Alarme surveillance et contrôle d'un véhicule à distance.

Exemple d'application :

- Transmission d'une alarme vocale à la mise en route d'un véhicule.
- -Envoie de SMS à l'ouverture du coffre, a la mise en route de l'autoradio, sur une alarme technique.
- Prise de contrôle du véhicule à distance.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE DE L'EMETTEUR RECEPTEUR GSM MULTIFONCTION ALBANO GSM3 :

- Sous coffret ABS largeur 170 mm, hauteur 108 mm, épaisseur 38 mm.
- Alimentation 12 Vdc. En cas d'utilisation des messages vocaux prévoir une alimentation secourue par batterie.
- Consommation : au repos 52mA, en transmission 1,5A de pic.
- Module GSM/GPRS dualband professionnel. Fonctionne avec une carte SIM Orange.
- 8 entrées pour activation de 8 messages SMS
- 1 Entrée pour activation d'un message vocal d'alarme
- 1 Sortie relais NO/NF 1A/125Vca dédié à la fonction "open gate" (512 utilisateurs).
- 1 Sortie relais NO/NF 1A/125Vca fonctionnement impulsion ou temporisé commandé à distance par code secret
- 1 Entrée pour préciser l'état du système suite à une activation par téléphone
- 1 message vocal d'accueil personnalisé de 12 secondes
- 1 Message vocal personnalisé de 2 secondes pour préciser le type d'alarme transmis
- 2 Messages vocaux personnalisés de 2 secondes pour préciser l'état du système
- 6 Numéros téléphoniques mémorisables pour l'alarme vocale
- 5 tentatives d'appels vocaux sur chaque numéro de téléphone préprogrammés
- Reconnaissance des appels vocaux "non aboutis"
- Envoi d'un SMS aux numéros "non aboutis" (s'ils sont habilités au service)
- Possibilité de changer les textes des SMS par téléphone
- 1 Numéro de téléphone dédié pour recevoir l'état du crédit de la carte SMS
- 1 Numéro de téléphone dédié pour recevoir les messages SMS
- Contrôle de la qualité du signal GSM (par 3 Leds).
- Programmation par un Ordinateur équipé du logiciel et d'un câble de liaison.
- Possibilité de brancher une antenne externe complète de câble long 2,5 mètres (ref AE/ANT-GSM) pour améliorer la réception du signal GSM.

Le 01-01-2008. Document non contractuel.

Matériel en vente sur le site www.telecommande.info .

Prix de lancement : 289 € H.T Public (prix normal 393 € H.T) Remise professionnelle à déduire